
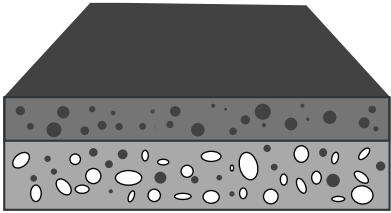


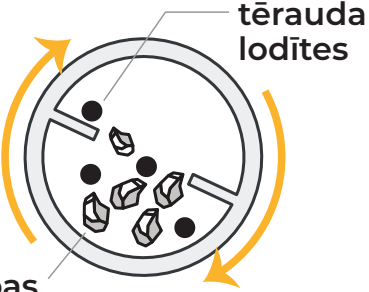


Ko visbiežāk testē LVC ceļu laboratorijā

Tests: darbību kopums (kā) fiziskai pārbaudei, defektu konstatēšanai. /tezaurs.lv/

 Poru saturs  Saistvielas (bitumena) saturs  Granulometriskais sastāvs	ASFALTA MAISĪJUMI  Izturība pret paliekošām deformācijām:  riteņu sliežu veidošanās tests	No asfalta atgūtā bitumena īpašības:  penetrācija  Frasa trausluma temperatūra  elastīgā atjaunošanās
 Kārtas biezums  Dilumkārtas saķeres koeficients	ASFALTA KĀRTAS  Dilumkārtas līdzenums	 Kārtas paliekošā porainība  Izurbtu paraugu izturība pret paliekošām deformācijām
Granulometriskais sastāvs 	MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMI Losandželosas koeficients  tērauda lodītes šķembas Ar tā palīdzību nosaka šķembru stiprību un izturību pret nodilšanu	Drupināto un laužo virsmu noteikšana Plāksnainības un formas indekss: norāda, cik materiālā plānu, šauru daļiņu. Jo vairāk tādu, jo tas kļūst neizturīgāks un trauslāks. Vēlamās daļiņas šķembru paraugos ir kubiskas.  Drupinātu vai laužo daļiņu procentuālais daudzums pēc masas: parāda, cik šķautņainas ir rupjās minerālmateriāla daļiņas. Jo šķautņainākas šķembras, jo labāk tās savā starpā sakīlējas, jo labāk ceļam.